

## ESPECIFICAÇÕES:

Os bloqueadores peitoral Stec, são fabricados em liga de alumínio, com peças de aço carbono. Seu sistema de bloqueio trabalha mesmo em condições extremas de sujeira e/ou umidade. O bloqueador peitoral funciona em cordas de 8 mm e 12 mm de diâmetro. Quando empurrado no sentido da seta, desliza e ao puxar seu sistema trava. Sua carga de trabalho é de 4kN e sua carga de ruptura é de 20kN.

## Bloqueador Peitoral

Nome	Bloqueador Peitoral	
Fabricante	Stec	
Referência	Ø 8mm -12 mm	Max 4 kN
Certificação	CE 1019 EN 567 UIAA	
Peso	160g	
CÓDIGO	MOD	COR
		AZUL



## Informações Adicionais


### APLICAÇÕES:

Os bloqueadores peitoral Stec são usados para progressão em corda, de fácil instalação, utilizados com cordas de diâmetro entre 8 e 12mm. Também pode ser utilizado como elemento bloqueante em sistemas de desmultiplicação de força.

### ATENÇÃO!

**Este equipamento não pode ser utilizado como dispositivo trava quedas.**

### DESENHOS TÉCNICOS

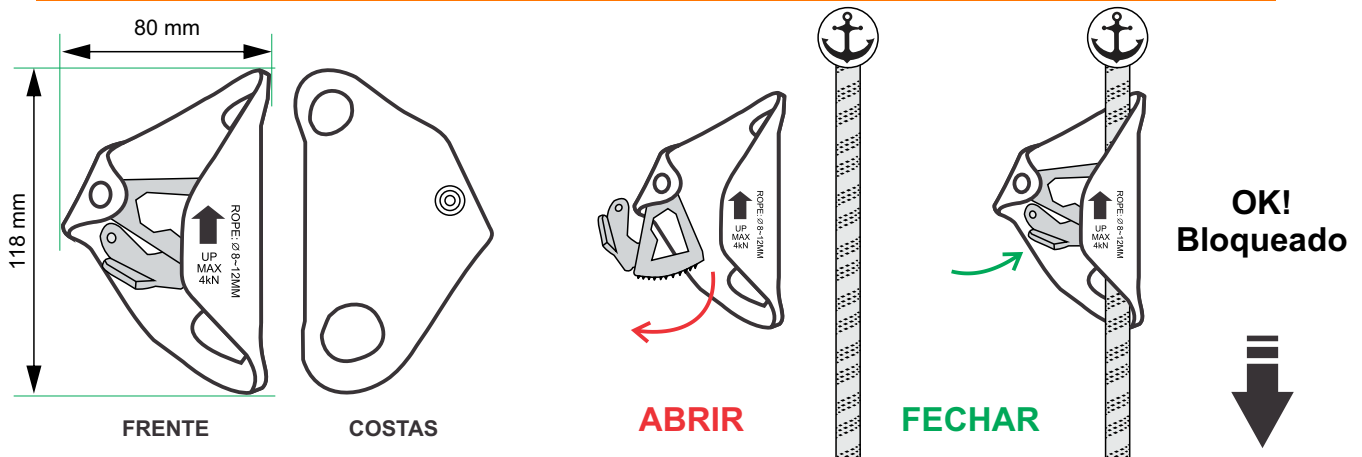

### CUIDADOS NECESSÁRIOS:

- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modificações no equipamento.
- Qualquer modificação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e anote em uma folha de registro.
- Caso tenha alguma dúvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.

SAFE TEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LIMITADA EPP - Rua Coronel Duarte da Silveira, 512  
Duarte da Silveira- 25665-470 - Petrópolis - RJ - Brasil - CNPJ: 04.416.565/0001-05  
TEL: (24) 2249-5339 / (24) 2244-0154 - e-mail: info@safetecbr.com.br