




LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PINK NITRILO POWDER FREE

TOTALMENTE
LIVRE DE PÓ
POWDER **FREE**

LATEX **FREE**

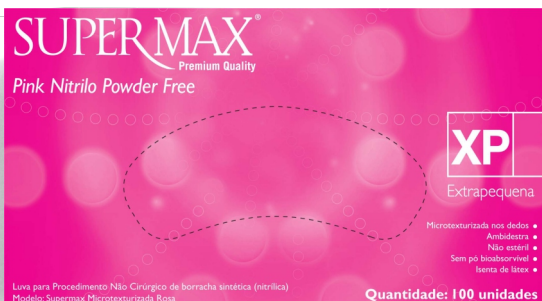

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- FABRICADA EM BORRACHA SINTÉTICA (NITRILO)
- ISENTA DE LÁTEX E PÓ
- FORMATO AMBIDESTRO
- MICROTEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS
- COR ROSA
- NÃO ESTÉRIL

TIPO DE PROTEÇÃO PARA QUAL O PRODUTO FOI DESENVOLVIDO

Produto desenvolvido para utilização como barreira de proteção contra agentes biológicos, como sangue ou outros fluidos passíveis de contaminação.

REQUISITOS TÉCNICOS

| REQUISITOS | XP | P | M | G |
|-------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| Largura (mm) | Máx. 80 mm | 80 mm ± 10 | 95 mm ± 10 | 110 mm ± 10 |
| Comprimento (mm) | Mín. 220 | Mín 230 | | |
| Espessura mínima (mm) | Área lisa: 0,08 Área com textura: 0,11 | | | |
| Força antes do envelhecimento | Mín 7,0 N | | | |
| Alongamento antes do envelhecimento | Mín. 500% | | | |
| Força após o envelhecimento | Mín 7,0 N | | | |
| Alongamento após o envelhecimento | Mín 400% | | | |

DOCUMENTAÇÃO

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MTE:

CA 40.875

REGISTRO ANVISA:

80105840006

CERTIFICADO CONFORMIDADE INMETRO:

Certificado de conformidade INMETRO: Não aplicável conforme resolução 55/2011 ANVISA

(Seção IV artigo 7º) e Portaria INMETRO 332/2012 Artigo 4º.



Legislação brasileira aplicável

AS LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEGUEM REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA CONFORME ABAIXO:

RESOLUÇÃO RDC 55/2011 ANVISA

NR-6 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

COMPOSIÇÃO: Borracha Sintética; Óxido de Zinco; Enxofre; Fenol Bloqueado; Dióxido de Titânio; Dietilditiocarbamato de Zinco; Dibutilditiocarbamato de Zinco; Emulsão de cera micro refinada; Hidróxido de Potássio; Carbonato de Cálcio; Nitrato de Cálcio; Ácido Nítrico; Cloro Gasoso; Sulfito de Sódio.

ATENÇÃO: Este produto é **isento de látex**

SUPERMAX
INSUPERÁVEIS

LUVAS
DE
PROTEÇÃO

- ☎ 0800 600.8880
- ✉ comercial@supermax-brasil.com
- 📞 41 99935.0463
- 🌐 supermax-brasil.com
- 📘 /supermaxbrasil
- 📷 luvassupermax